Presente en el futuro!

FICHA TECNICA

Tableros De Distribución Sistema Tipo Riel. Monofásico, Bifásico y Trifásico.

Características							
Producto		Tablero para breaker de sistema riel. (DIN)					
Colores disponibles		Blanco. Amarillo, rojo y negro (sobre pedido)					
Sistema de montaje		Incrustar / sobreponer.					
Fases		Monofásico, bifásico y trifásico.					
Tipo de interruptor a instalar		Riel.					
Identificación de fases		Mediante código de colores, acorde a nivel y tipo de tensión.					
Material del bus de barras		Cobre					
Material		ABS - Material termo plástico (con cumplimiento de Retie).					
Grado de protección		IP20.					
Uso		Instalaciones eléctricas domiciliarias y comerciales de baja tensión.					
Numero de circuitos		Monofásico- Bifásico-Trifásico.					
		4 Ctos.	6 Ctos.	8 Ctos.	12 Ctos.	18 Ctos.	24 Ctos.
Numero de fases		1-2	1-2-3	1-2	1-2-3	1-2-3	1-2-3
Numero de Hilos		3-4	3-4-5	3-4	3-4-5	3-4-5	3-4-5
Sistema de conexión		Mediante barra tipo peine cobre electrolítico, conector de acometida y puente bornera para neutro y tierra. – Aleación aluminio estándar AL 6/01					
In=Capacidad de corriente nominal (A)		75	75	75	75	75	75
Icc= Corriente de corto circuito (KA)		10	10	10	10	10	10
Ue= Tensión Nominal (V)		120/240	120/240	120/240	120/240	120/240	120/240
Ui= Tensión de asilamiento (V)		2000	2000	2000	2000	2000	2000
Knock Outs (diámetro de tubería en pulgadas)	laterales	½, 1 ½, ½	½, ¾, 1 ½, ¾, ½	½, ¾, 1 ½, ¾, ½	½, ¾, 1, 1 ½, 1, ¾, ½	½, ¾, 1, 1 ½, 1, ¾, ½	½, ¾, 1, 1, 1, ¾, ½
	Costados	¾, ½, ¾	¾, ½, ¾	¾, ½, ¾	¾, ½, ¾	¾, ½, ¾	½, ½

Características					
Producto		Tablero para breaker de sistema riel			
Colores disponibles		Blanco. Amarillo, rojo y negro (sobre pedido)			
Sistema de montaje		Incrustar / sobreponer.			
Fases		Monofásico, bifásico y trifásico.			
Tipo de interruptor a instalar		Riel.			
Identificación de fases		Mediante código de colores, acorde a nivel y tipo de tensión.			
Material del bus de barras		Cobre			
Acabado		Material termo plástico (con cumplimiento de Retie).			
Grado de protección		IP20.			
Uso		Instalaciones eléctricas domiciliarias y comerciales de baja tensión.			
Numero de circuitos		Trifásico.			
		6 Ctos.	12 Ctos.	18 Ctos.	24 Ctos.
Numero de fases		3	3	3	3
Numero de Hilos		5	5	5	5
Sistema de conexión		Mediante barra tipo peine trifilar y conector de acometida, puente bornera para neutro y tierra.			
In=Capacidad de corriente nominal (A)		75	75	75	75
Icc= Corriente de corto circuito (KA)		10	10	10	10
Ue= Tensión Nominal (V)		240/415	240/415	240/415	240/415
Ui= Tensión de asilamiento (V)		2000	2000	2000	2000
Knock Outs (diámetro de tubería en pulgadas)	laterales	½, ¾, 1 ½, ¾, ½	½, ¾, 1, 1 ½, 1, ¾, ½	½, ¾, 1, 1 ½, 1, ¾, ½	½, ¾, 1, 1, 1, ¾, ½
	Costados	¾, ½, ¾	¾, ½, ¾	¾, ½, ¾	½, ½

CILES

Presente en el futuro!

Dimensiones de la caja de empotrar en m.m										
Numero de circuitos	Monofásico - Bifásico						Trifásico			
	4 Ctos.	6 Ctos.	8 Ctos.	12 Ctos.	18 Ctos.	24 Ctos.	6 Ctos.	12 Ctos.	18 Ctos.	24 Ctos.
Altura	136	197	197	269	380	258	172	269	380	258
Ancho	211	211	211	211	233	310	211	211	233	310
Profundidad	67	70	70	70	70	76	70	70	70	76

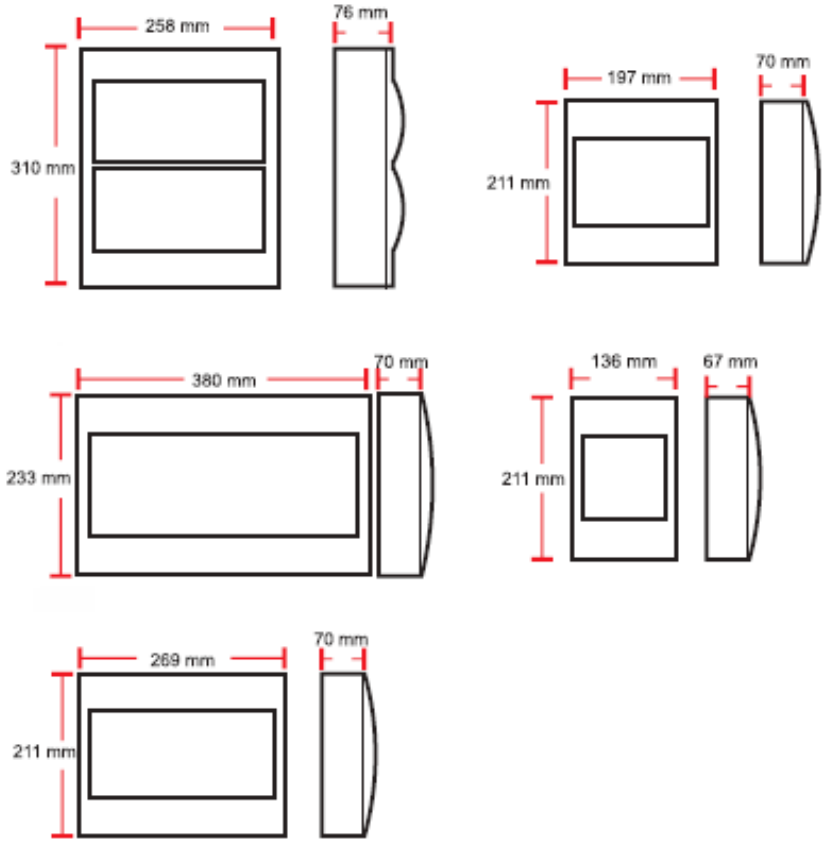

INTER ELECTRICAS

Bogotá Sala de Ventas
Carrera 12 No 13 - 46
PBX: 6013360755 - 6013412439
Celular: 312 3055335

Centro de Distribución
Carrera 18 No 19A - 36
PBX: 6013360755 EXT: 2101