

# LED High Bay

LED HIGH BAY HBL3 165W CW

P28389



Luminaria industrial tipo High-Bay para suspender o sobreponer, diseñada con LED de alta eficacia. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

### CARACTERÍSTICAS

- Diseño delgado y moderno
- Incluye difusor opalizado para distribución uniforme de la luz y reducción del deslumbramiento
- Chasis en lamina cold rolled

### APLICACIONES

- Bodegas y hangares plantas de producción
- Instalaciones comerciales con altura considerable o grandes superficies
- Instalaciones interiores con alturas de montaje considerables



**Ultra Liviana**



### DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	5000K (CW)
Flujo luminoso	21450 lm
Ángulo de apertura	120°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>80
Vida útil	50000 h L70
Eficacia	130 lm/W


### DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco
Grado de protección	IP20
Dimensiones (LxWxH)	608.6x320x50 mm
Tipo de montaje	Suspendido
Chasis	Cold rolled
Tipo de lentes	PMMA
Temperatura de operación Ta	-20°C ~ +40°C

### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	165 W
Tensión de operación	120-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.75 A @ 220 V
Factor de potencia	>0.90
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	(2) independiente CC
Atenuable	Señal 0-10V

### DIMENSIONES

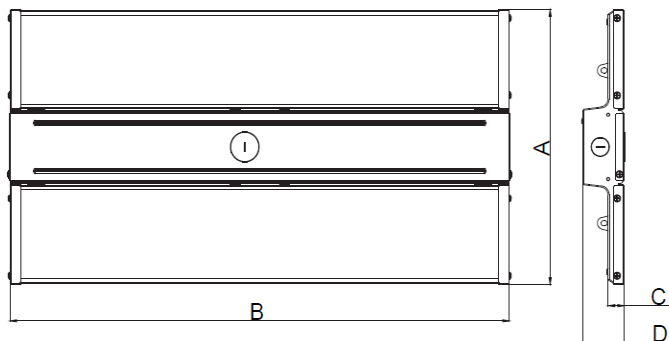

### FOTOMETRÍA

