


TH / TH-R GRAMOS PARA ATERRAMENTO

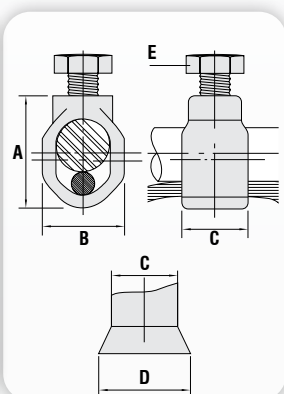

Finalidade: Conexões entre haste-cabo. Indicado para fios e cabos **CS - COPPERSTEEL** ou cobre.

Características: Conexão por aperto. Alta condutividade elétrica e resistência à corrosão.

Aplicação: Sistemas de aterramento residenciais, prediais, industriais, em redes de distribuição de energia e em telecomunicações.

Material: Grampo em bronze, parafuso em liga de cobre (TH-R) ou grampo em liga de cobre, parafuso em aço zincado eletrolítico (TH).

Ferramenta de Aplicação: Chave estrela ou fixa.

Normas:

ABNT NBR-5370 / NBR-13571
UL-467*

*Somente TH-R

| Código INTELLI | Diâmetro Nominal Haste | | Condutor | | Dimensões (mm) | | | | |
|----------------|------------------------|--|----------|-----------------|----------------|------|------|------|------------|
| | Polegada | | AWG | mm ² | A | B | C | D | Parafuso E |
| TH-12-58 | 1/2" - 5/8" | | 10 - 1/0 | 6 - 50 | 35,0 | 25,0 | 12,5 | - | 5/16" |
| TH-12-58-R | 1/2" - 5/8" | | 8 - 2/0 | 10 - 70 | 42,0 | 31,5 | 19,5 | - | M10 |
| TH-58 | 5/8" | | 8 - 1/0 | 10 - 50 | 36,0 | 22,0 | 17,0 | 21,0 | 3/8" |
| TH-58-R | 5/8" | | 8 - 1/0 | 10 - 50 | 36,0 | 22,0 | 17,0 | 21,0 | M10 |
| TH-34 | 3/4" | | 8 - 1/0 | 10 - 50 | 41,5 | 26,0 | 17,0 | 21,0 | 3/8" |
| TH-34-R | 3/4" | | 8 - 1/0 | 10 - 50 | 41,5 | 26,0 | 17,0 | 21,0 | M10 |
| TH-38 | 3/8" | | 12 - 8 | 4 - 16 | 27,5 | 19,0 | 12,8 | 21,3 | 5/16" |
| TH-1 | 1" | | 8 - 1/0 | 10 - 50 | 69,0 | 44,3 | 29,8 | 38,3 | M10 |
| TH-1-R | 1" | | 8 - 1/0 | 10 - 50 | 69,0 | 44,3 | 29,8 | 38,3 | M10 |

Bogotá Sala de Ventas

Carrera 12 No 13 - 46
PBX: 6013360755 - 6013412439
Celular: 312 3055335

Centro de Distribución

Carrera 18 No 19A - 36
PBX: 6013360755 EXT: 2101

