


## SECCIONADOR DE OPERACIÓN BAJO CARGA TRIPOLAR DE USO INTERIOR TIPO GAV

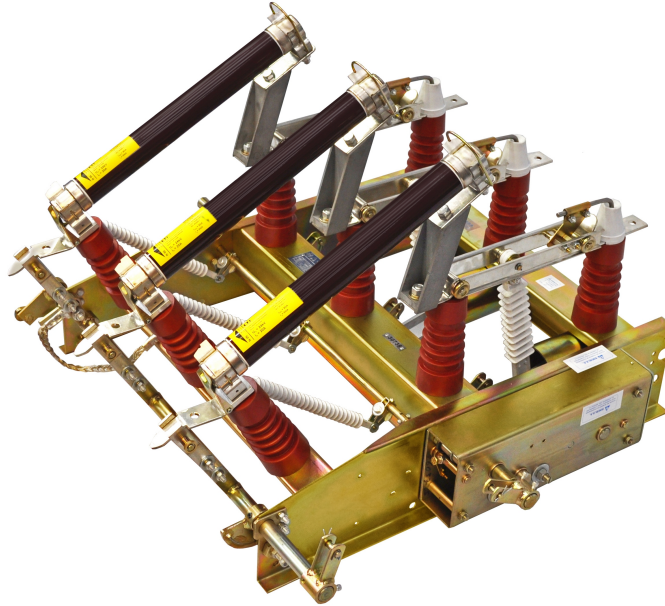

Referencia GAV/V para utilizar con fusibles de media tensión acordes a la norma DIN 43625 .

### CARACTERÍSTICAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN		UNIDAD	SERIE 17.5	SERIE 36	
1	Forma de montaje		-	Para instalar en celdas tipo metal enclosed		
2	Tipo de maniobra		-	Manual / Motorizado		
3	Tensión de servicio		kV	11.4 / 13.2	34,5	
4	Tensión máxima de servicio		kV	17,5	36	
5	Tensiones de prueba	A la frecuencia industrial 1 minuto	A través del seccionamiento	kV	45	80
			Entre fases y tierra	kV	38	70
			Impulso 1.2 / 50µsec entre fases y tierra	kV	95	170
6	Corriente nominal		A	630		
7	Corriente de cortocircuito 1 sec		kA	16		
8	Corriente límite dinámica		kA	40		

\*SOCOL S.A., suministra este equipo con diferentes características a petición del cliente.