CENTELSA
Una marca Viakable

DATOS TÉCNICOS	C THHN/THWN-2 Cu 90°C 2 AWG 600V G&O ECU	208593

CORTE TRANSVERSAL Y DIAGRAMA (3D) a escala



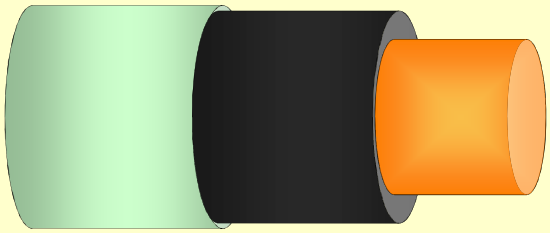

CONDUCTOR / NORMA		CuSUAVE	ASTM
CALIBRE		2	AWG
ÁREA		33.63	mm2
CLASE DE CABLEADO		B	
FORMACIÓN		7	Alambres
RESISTENCIA D.C. a 20°C	(Nom)	0.5230	ohm/km
CARGA DE ROTURA	(Inf)	744	kg
AISLAMIENTO / NORMA		PVC	UL 83
ESPESOR	(Mín.Prom)	1.02	mm
DIÁMETRO		9.32	mm
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO a 15°C (Min)		130.000	Mohm-km
Temperatura (°C) / Tensión de Operación (V)		90	600 V
TENSIÓN DE PRUEBA		2.5 kV AC	8 kV DC
CHAQUETA INDIVIDUAL		THWN-2	
ESPESOR	(Nom)	0.15	mm
DIÁMETRO		9.72	mm

REUNIÓN DE CONDUCTORES	Fases	
CONDUCTORES DE FASE /	1	
Diámetro sobre fases	9.72	mm

NORMAS / PRUEBAS	
NORMAS	ASTM, UL 83, NTE-INEN-2345
PRUEBAS DE RUTINA	Dimensiones: Diámetros, espesores, Resistencia DC Resistencia de Aislamiento, Tensión Aplicada
PRUEBAS TIPO	Mecánicas y Térmicas al aislamiento y la chaqueta
PR. ESPECIALES	Se realizarán pruebas especiales bajo acuerdo mutuo

IDENTIFICACIÓN

Fase	Color Base	Color Trazo	Impresión Tinta	Ribetes
1	Negro		No	No

DATOS GENERALES			
DIÁMETRO	(Nom)	9.72	mm
PESO TOTAL APROXIMADO		356.44	kg/km
AMPACIDAD (Según NEC)		130 A*	190 A**
Tcond:90°C, Tamb:30°C. *Hasta 3 cond. transportando corriente.**Un sólo conductor al aire.			
TENSIÓN HALADO (Max. tracción sobre conductores de fase)			235 kg
RADIO DE CURVATURA	(Min)	38.88	mm

MARCACIÓN	Impresión en Tinta
CENTELSA C THHN/THWN-2 Cu 90°C 2 AWG (33,6 mm2) 600 V GR II VW-1 CT + EXTRADESLIZABLE + COLOMBIA	
Notas	Máxima separación entre leyendas 610 mm

EMPAQUE EN CARRETE			Diámetro (mm)	700
Carrete N°	B3007	P.Bruto (kg)	Ancho (mm)	482
Longitud (m)	1000	384	Diám. Int. (mm)	300

Observaciones y/o Desviaciones:

Los valores aquí indicados están sujetos a las tolerancias normales de manufactura y/o de normas.
Los Medidores de longitud de CENTELSA, son de Precisión Clase I, cuyo error máximo permitido de la longitud medida es del 0.25% (Nota: clase II=±0.5%; clase III=±1.0%)

Bogotá Sala de Ventas
Carrera 12 No 13 - 46
PBX: 6013360755 - 6013412439
Celular: 312 3055335

Centro de Distribución
Carrera 18 No 19A - 36
PBX: 6013360755 EXT: 2101

INTER ELECTRICAS