SPT-CPE (Dúplex)

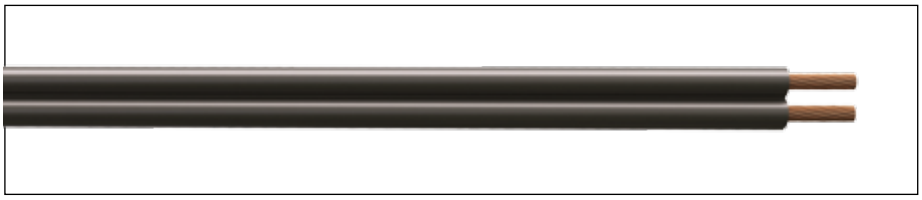

Calibre	Espesor de aislamiento		Dimensiones externas		Masa total		Capacidad de corriente
AWG	mm	mils	mm	in	kg/km	lb/kft	A*
2x22	0,51	20	1,8x3,6	0,071x0,14	12,8	8,60	4
2x20	0,51	20	2,0x3,9	0,079x0,16	16,5	11,09	7
2x18	0,64	25	2,5x4,9	0,098x0,20	25,9	17,40	10
2x16	0,64	25	2,8x5,6	0,110x0,220	36,9	24,79	13
2x14	0,64	25	3,2x6,3	0,126x0,252	53,0	35,61	20
2x12	0,64	25	3,7x7,3	0,146x0,291	77,9	52,35	25
2x10	0,76	30	4,5x9,0	0,177x0,354	122,3	82,18	30

* Capacidad de corriente permitida en conductores aislados, 300 V (60 °C) máximo en el conductor con base en una temperatura ambiente de 30 °C.

Nota: Cableado clase K para calibres del 22 al 14 AWG. Cableado clase K o J para calibres del 12 y mayores.

Aplicaciones:

Cable flexible de servicio liviano para extensiones de alimentación de equipos semifijos o portátiles. Los calibres 20 AWG y 22 AWG, se usan para la conexión entre parlantes u otros componentes y respectivos equipos de sonido. Los calibres 18 AWG al 10 AWG, se usan para extensiones de alimentación para equipos semifijos o portátiles, electrodomésticos, lámparas y equipos de oficina.

Construcción:

Dos conductores paralelos de cobre recocido, aislados en forma integral con PVC. Poseen membrana de separación y una vena de polarización sobre uno de los conductores.

Características:

- Tensión máxima de operación: 300 V.
- Temperatura máxima de operación: 60 °C.
- Excelente flexibilidad.
- Retardante a la llama.
- Colores disponibles: marrón, blanco, gris y negro.

Normas:

- NTC 5521

Fabricación disponible para conductores SPT-1, SPT-2 y SPT-3 bajo la norma NTC 2356 y UL 62.

Bogotá Sala de Ventas
Carrera 12 No 13 - 46
PBX: 6013360755 - 6013412439
Celular: 312 3055335

Centro de Distribución
Carrera 18 No 19A - 36
PBX: 6013360755 EXT: 2101

INTER ELECTRICAS

Procables S.A.S. C.I. se reserva el derecho de modificar el contenido del catálogo sin previo aviso. Todos los valores indicados son nominales y están sujetos a tolerancias de fabricación.