

# Cable Triplex THHN/THWN-2

Cable de cobre suave, aislado en PVC y cubierta en nylon. Fases cableadas entre si.

## DESCRIPCIÓN

### Aplicaciones

Distribución de energía eléctrica en baja tensión. Instalaciones interiores de edificaciones industriales, comerciales y residenciales. Son Aptos para instalación en ductos, cárcamos y bandeja portacables.

### Construcción

#### Conductor

Cobre suave, cableado concéntrico clase B.

#### Aislamiento

Policloruro de Vinilo PVC, retardante a la llama, resistente al calor, la abrasión y la humedad.

#### Chaqueta

Nylon, resistente a la gasolina y aceites Tipo II.

### Normas Aplicables

- UL 83, NTC 1332

#### Certificado

RETIE y NORMA N° 01864

#### Temperatura de Operación

90°C para sitios secos y húmedos.

#### Tensión de Operación


600V

### Identificación

- Aislamiento en:
  - Rojo/Blanco/Verde
  - Azul / Blanco / Verde
  - Negro / Blanco / Verde.

#### Opcional

- Otros colores y/o unidades de empaque están disponibles bajo pedido.

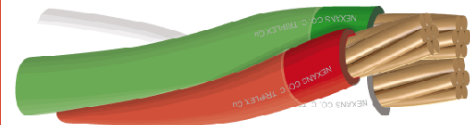

### NORMA

Nacional NTC 1332; NTC 359

# Cable Triplex THHN/THWN-2

## CARACTERÍSTICAS

### Características de construcción

Aislamiento	PVC
Cubierta Exterior	Nylon

Ref. Nexans	Nombre	Sección [mm <sup>2</sup> ]	Espesor aislamiento [mm]	Diam. Ext. [mm]	Peso aprox. [kg/km]	Máx. DC Resist. Cond. 20°C [Ohm/km]	Corriente Admisible [A]	Color
10013988	3x12 AWG	3,31	0,38	7,107	108,86	5,56	30,0	Azul/Blanco/Verde
10013989	3x12 AWG	3,31	0,38	7,107	113	5,56	30,0	Rojo/Blanco/Verde

## INFORMACIÓN SOBRE ENTREGAS

### Empaque

Carretes por 500 ó 1000m. +/-5%

### Bogotá Sala de Ventas

Carrera 12 No 13 - 46  
PBX: 6013360755 - 6013412439  
Celular: 312 3055335

### Centro de Distribución

Carrera 18 No 19A - 36  
PBX: 6013360755 EXT: 2101

