CODIGO:	O3-PLN-01
VERSION:	01
VIGENCIA:	ABRIL 2010

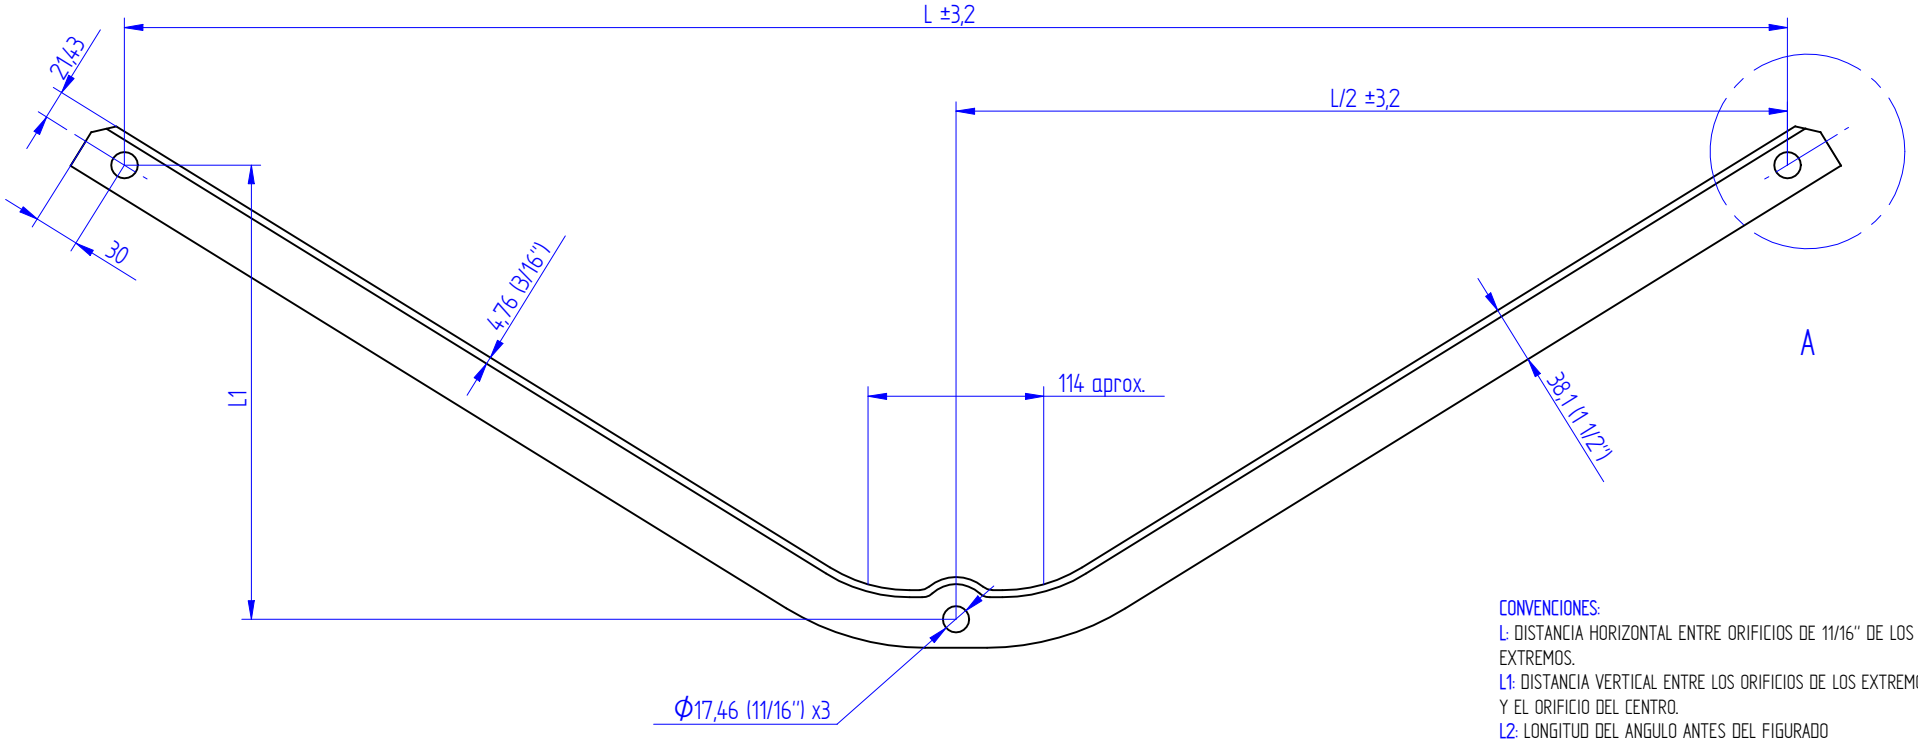

CONVENCIONES:
L: DISTANCIA HORIZONTAL ENTRE ORIFICIOS DE 11/16" DE LOS EXTREMOS.
L1: DISTANCIA VERTICAL ENTRE LOS ORIFICIOS DE LOS EXTREMOS Y EL ORIFICIO DEL CENTRO.
L2: LONGITUD DEL ANGULO ANTES DEL FIGURADO

NOTAS:
-NORMA PRODUCTO:
NTC 2616 DE 1989 (actualización 2003-12-11).
-APLICACION:
ELEMENTO ESTRUCTURAL QUE SIRVE PARA SOPORTAR RIGIDAMENTE LAS CRUCETAS.
-MATERIAL:
PERFIL EN L (ANGULO) A-572 (NTC 1985).
-GALVANIZADO:
ESTE PRODUCTO SERA GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE ACUERDO A LA NTC 2076 DE 2006 (actualización 2007-01-19).
ESPESOR MINIMO DE RECUBRIMIENTO DE ZINC: 79 µm.
ESPESOR PROMEDIO DE RECUBRIMIENTO DE ZINC: 86 µm.
-MARCACION:
MARCA DE INDESA Y LAS QUE SOLICITE EL CLIENTE.

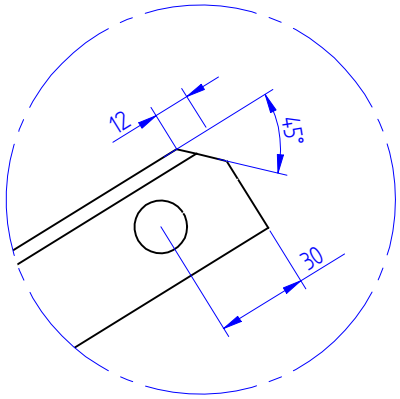

DETALLE A

INTER ELECTRICAS

DIAGONAL EN V PARA CRUCETA METALICA				
REFERENCIA	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	PESO (kg)
DGVCRMT-1	1100	400	1420	4,07
DGVCRMT-2	1220	600	1780	4,77
DGVCRMT-3	1500	600	1980	5,43

INDESA LTDA.

DIMENSIONES DE COTAS EN MILIMETROS

NOMBRE: DIAGONAL EN V PARA CRUCETA METALICA

ESCALA: N.A.	DIBUJO: SERGIO RODRIGUEZ		CODIGO PRODUCTO: DGRVCRMT
HOJA: 1 DE 1	REVISO: JOSE SANABRIA		VERSION: 1
	APROBO: JULIAN SANZ		FECHA DE VIGENCIA: 08/07/2011

INDESA