

SYLVANIA

LED

2024

Catálogo General

Art Light

Iluminación decorativa LED



sylvania-colombia.com

Iluminamos Vidas





Iluminación
Decorativa LED

Art Light

SYLVANIA

*Iluminación
con estilo propio*

Producto por categorías

Art Light



LED Brio | PÁG 6



LED Deco Step | PÁG 8



LED Sirius Single / Double | PÁG 10-12



LED Antar Single / Double RD | PÁG 14-16



LED Antar Single / Double SQ | PÁG 18-20



LED Azzart RD | PÁG 22



LED Azzart SQ | PÁG 24



LED Astro RD | PÁG 26



LED Astro SQ | PÁG 28



LED Astro RC | PÁG 30




LED Moon | PÁG 32



LED Artik | PÁG 34

La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Imagen de referencia. Sylvania se reserva el derecho de modificar y/o cambiar este producto o sus especificaciones técnicas sin notificación previa por evolución de la tecnología LED.




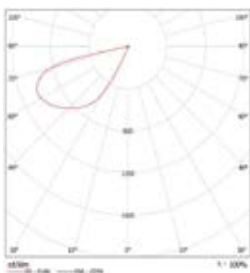

LED Brio



- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.



Watt 3W
 Ø (mm) 110
 W (mm) 15

Aspectos
Técnicos

Código
P29953

Tipo de
montaje final
Sobreponer muro

Consumo
de potencia
3W

Flujo
luminoso
200lm



RESIDENCIAL



TIENDAS




RESTAURANTES



HOTELÉS

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.




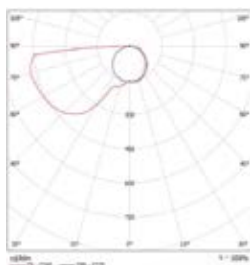

LED Deco Step



- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

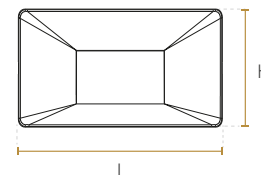

Watt 4W
L (mm) 190
W (mm) 13
H (mm) 90

Aspectos
Técnicos

Código
P29954

Tipo de
montaje final
Sobreponer muro

Consumo
de potencia
4W

Flujo
luminoso
240lm



RESIDENCIAL



TIENDAS



RESTAURANTES



HOTELES


* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.



LED Sirius Single



- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.



Watt 6W
L (mm) 75
W (mm) 80
H (mm) 63


**Aspectos
Técnicos**

Código
P29955

**Tipo de
montaje final**
Sobreponer muro

**Consumo
de potencia**
6W

**Flujo
luminoso**
600lm

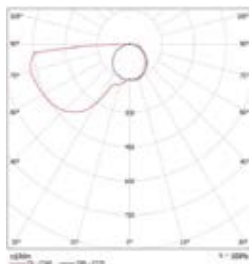

RESIDENCIAL



TIENDAS



RESTAURANTES




HOTELES

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.





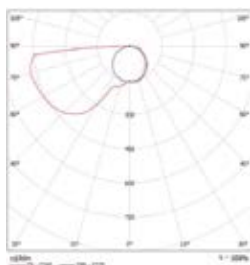


LED

LED Sirius Double



- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.



Watt 12W
L (mm) 144
W (mm) 80
H (mm) 63

Aspectos
Técnicos

Código
P29956

Tipo de
montaje final
Sobreponer muro

Consumo
de potencia
12W

Flujo
luminoso
1200lm



RESIDENCIAL



TIENDAS



RESTAURANTES



HOTELES

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

LED Antar Single RD



- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

Aspectos
Técnicos

Código
P29957


Tipo de
montaje final
Sobreponer muro

Consumo
de potencia
9W

Flujo
luminoso
800lm



Watt **9W**
L (mm) 99
W (mm) 78
H (mm) 154

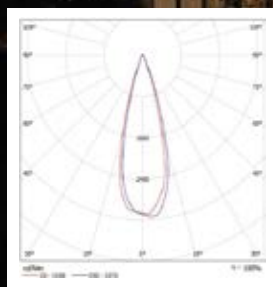

RESIDENCIAL



TIENDAS



RESTAURANTES





HOTELES

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

Catálogo Art Light LED 2024




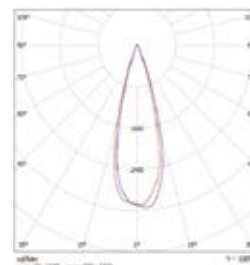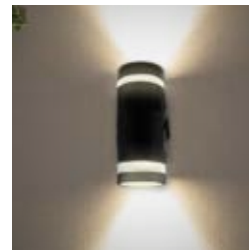

LED Antar Double RD



- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

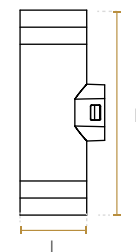

Watt 18W
L (mm) 99
W (mm) 78
H (mm) 240

Aspectos Técnicos	Código	Tipo de montaje final	Consumo de potencia	Flujo luminoso
	P29958	Sobreponer muro	18W	1600lm



RESIDENCIAL



TIENDAS




RESTAURANTES



HOTELES

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

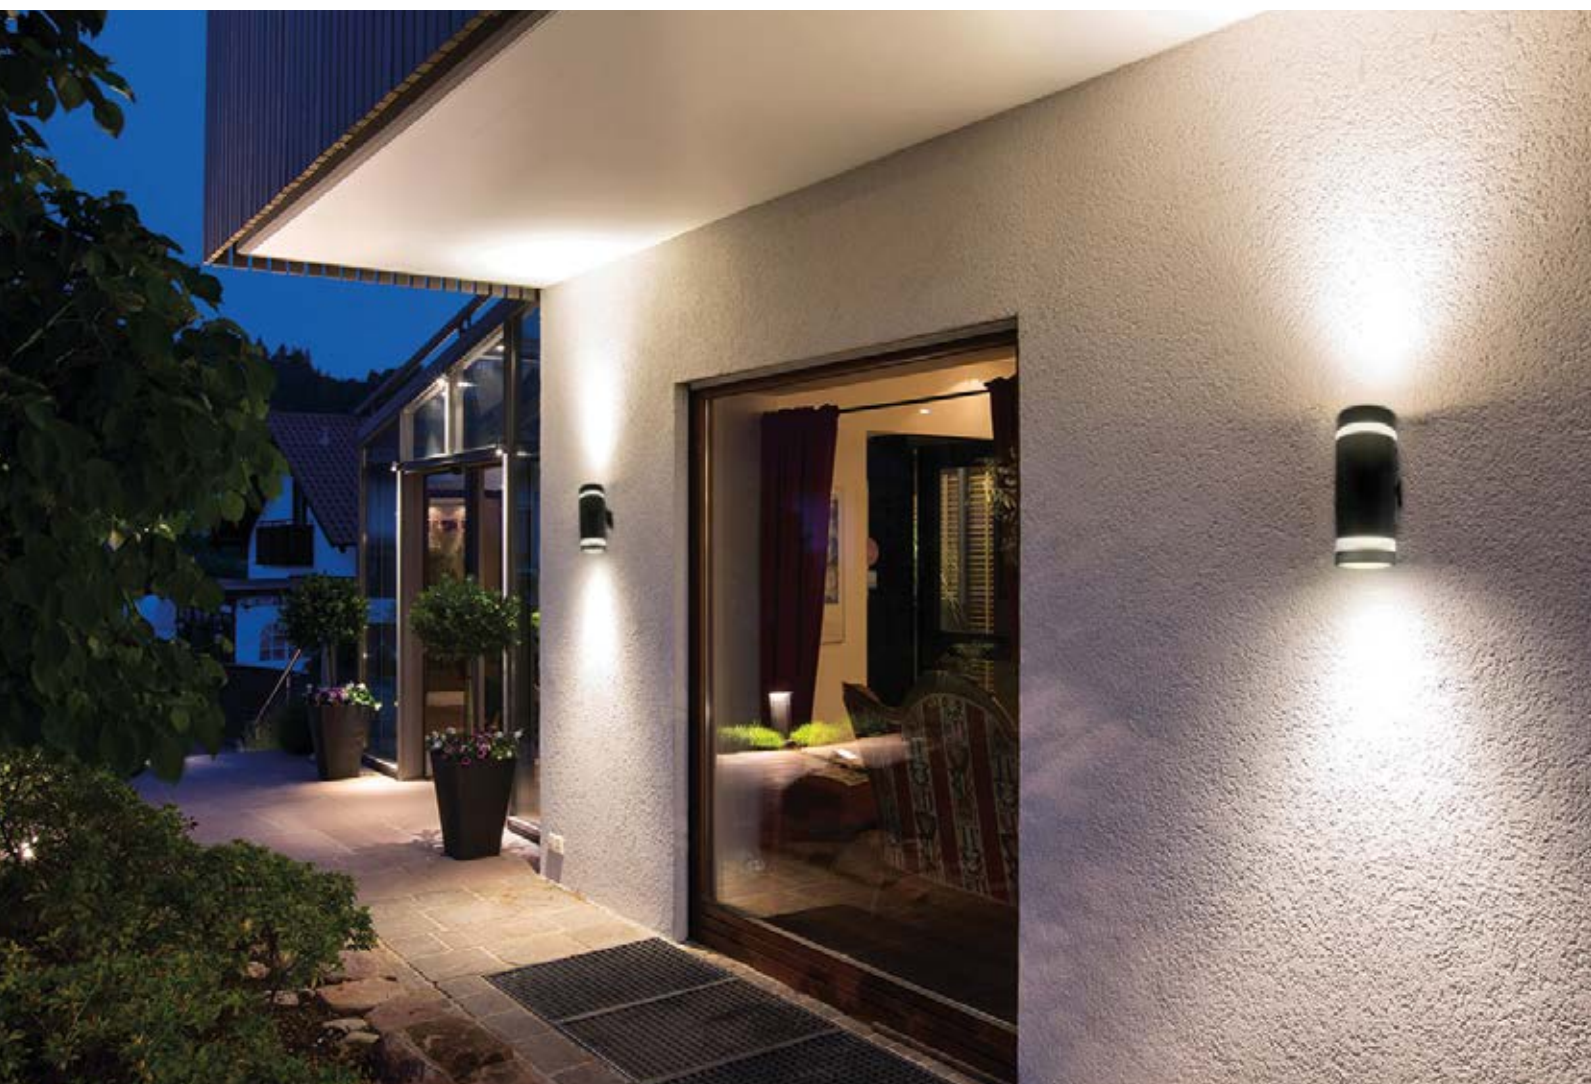





LED Antar Single SQ



- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.


Aspectos
Técnicos

Código
P29959



Tipo de
montaje final
Sobreponer muro

Consumo
de potencia
9W

Flujo
luminoso
800lm



Watt 9W
L (mm) 99
W (mm) 78
H (mm) 156

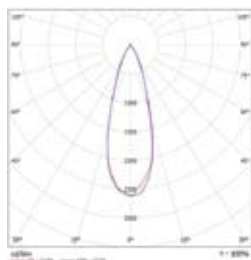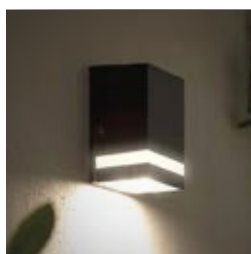

RESIDENCIAL



TIENDAS



RESTAURANTES



HOTELES

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.






LED Antar Double SQ



- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.



Watt	18W
L (mm)	99
W (mm)	78
H (mm)	240



**Aspectos
Técnicos**

Código
P29960

**Tipo de
montaje final**
Sobreponer muro

**Consumo
de potencia**
18W

**Flujo
luminoso**
1600lm

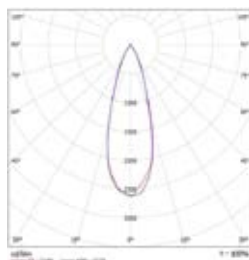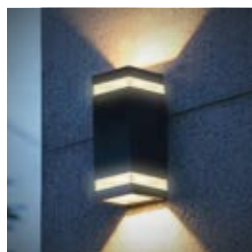

RESIDENCIAL



TIENDAS




RESTAURANTES



HOTELES

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.




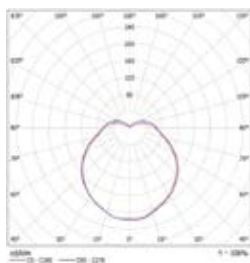

LED Azzart RD



- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.



Watt 15W
Ø (mm) 170
W (mm) 111

Aspectos
Técnicos

Código
P29961

Tipo de
montaje final
Sobreponer muro

Consumo
de potencia
15W

Flujo
luminoso
1200lm



RESIDENCIAL



TIENDAS



RESTAURANTES



HOTELÉS


* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.



LED Azzart SQ



- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.



Watt	15W
L (mm)	161
W (mm)	111
H (mm)	161

Aspectos
Técnicos

Código

P29962

Tipo de
montaje final


Sobreponer muro

Consumo
de potencia

15W

Flujo
luminoso

1200lm

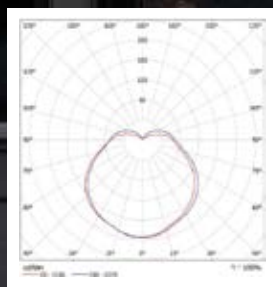

RESIDENCIAL



TIENDAS



RESTAURANTES



HOTELES

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

Catálogo Art Light LED 2024






LED Astro RD



- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.



Watt 15W
 Ø (mm) 165
 W (mm) 100



Aspectos
Técnicos

Código
P29963

Tipo de
montaje final
Sobreponer muro

Consumo
de potencia
15W

Flujo
luminoso
1000lm

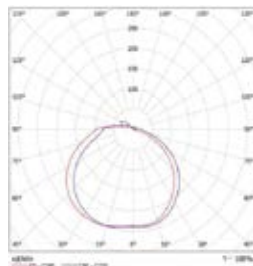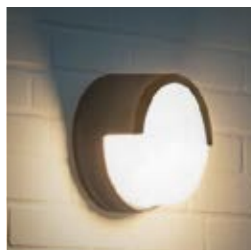

RESIDENCIAL



TIENDAS



RESTAURANTES




HOTELES

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.





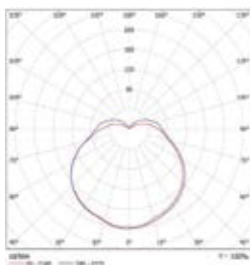

LED Astro SQ



- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.


Aspectos
Técnicos

Código
P29964

Tipo de
montaje final
Sobreponer muro

Consumo
de potencia
15W

Flujo
luminoso
1000lm



Watt 15W
L (mm) 160
W (mm) 100
H (mm) 160



RESIDENCIAL



TIENDAS



RESTAURANTES



HOTELÉS

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.

Catálogo Art Light LED 2024





LED Astro RC



- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.


Aspectos
Técnicos

Código
P29965



Tipo de
montaje final
Sobreponer muro

Consumo
de potencia
24W

Flujo
luminoso
1800lm

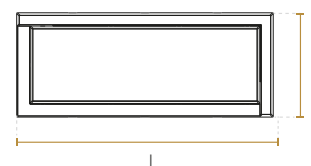

Watt 24W
L (mm) 320
W (mm) 100
H (mm) 130

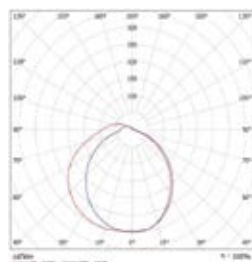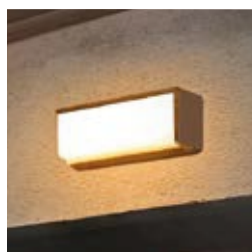

RESIDENCIAL



TIENDAS





RESTAURANTES



HOTELES

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.



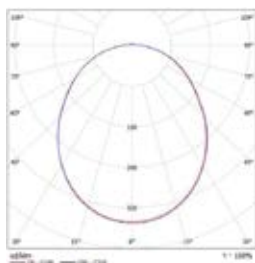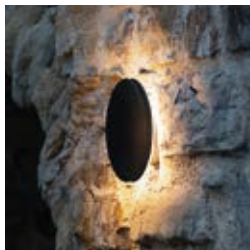


LED Moon



- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

Aspectos Técnicos	Código	Tipo de montaje final	Consumo de potencia	Flujo luminoso
	P29966	Sobreponer muro	9W	900lm
	P29967	Sobreponer muro	12W	1200lm



Watt	9W	12W
Ø (mm)	120	180
W (mm)	47	93



RESIDENCIAL



TIENDAS





RESTAURANTES



HOTELES

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.



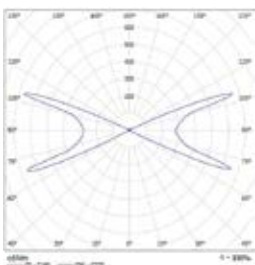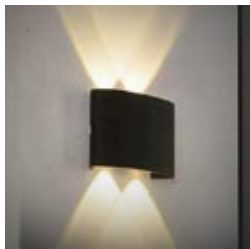


LED Artik



- Luminaria LED tipo aplique de pared.
- Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía.
- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.

Aspectos Técnicos

Código	Tipo de montaje final	Consumo de potencia	Flujo luminoso
1. P29968	Sobreponer muro	4W	400lm
2. P29969	Sobreponer muro	6W	600lm
3. P29970	Sobreponer muro	8W	800lm

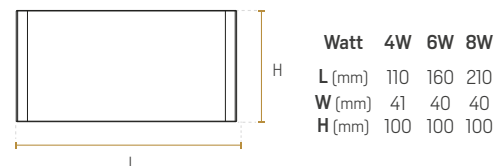

RESIDENCIAL



TIENDAS



RESTAURANTES



HOTELES

* Vida útil estimada, con mantenimiento del flujo luminoso al 70% (L70), sobre luminaria completa.





A solid green shape that starts wide at the top and tapers to a point on the right side, creating a diagonal boundary between the green and white areas of the page.

Contáctenos

Oficinas Centrales

Global – Feilo Sylvania

Budapest, Hungría

T. +36 1 880 5900

Américas

Colombia, Perú y

Venezuela

Bogotá, D.C.

T. +57 1 782 5200

F. +57 1 719 9621

servicioalcliente.co@sylvania-lighting.com

Argentina, Chile, Uruguay,

Paraguay y Bolivia

Buenos Aires

T. +54 11 4546 4200

F. +54 11 4546 4228

Costa Rica y el Caribe

San José

T. +506 2210 7678

F. +506 2232 8718

Guatemala

Cd. Guatemala

T. +502 2313 5300

Honduras

San Pedro Sula

T. +504 9481 7903

Tegucigalpa

T. +504 3374 1810

México

Cd. México

T. +52 55 5387 7670

F. +52 55 4627 5500

Nicaragua

Managua

T. +505 2278 6445

Ecuador

Quito

T +593 2 281 0773

F +593 2 281 0007

Panamá

Cd. Panamá

T. +507 360 3100

F. +507 236 1315

El Salvador

San Salvador

T. +503 2239 2239


F. +503 2284 9670

República Dominicana

Santo Domingo

T. +1 (809) 676 3030

SYLVANIA



Aunque se han realizado todos los esfuerzos para garantizar la precisión en la compilación de los detalles técnicos de esta publicación, las especificaciones y los datos de rendimiento cambian constantemente. Por lo tanto, los detalles actuales deben consultarse con Feilo Sylvania Europe Limited.

Copyright Feilo Sylvania Europe Limited

sylvania-latam.com

sylvania-colombia.com

A Feilo Sylvania Company

*Iluminación
con estilo propio*

Art Light